QSK3734

GX 1008B
GX 1005B

Prepínač pre rýchly Ethernet 10/100Mbps

Návod na rýchlu inštaláciu

Autorské práva © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.
Všetky práva sú vyhradené.

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili prepínač ASUS GX 1008B/1005B!

Tento vysoko výkonný prepínač pre rýchly Ethernet 10/100Mbps je vybavený funkciami pre automatickú negociáciu, auto MDI/MDI-X, plug-and-play, režim prepínania uložiť-a-presunúť, a priradeným pripojením 10/100Mbps.

Features

- **Auto-negotiation (Automatická negociácia).** Táto funkcia umožňuje automaticky dohodnúť najvyššiu možnú prenosovú rýchlosť medzi dvoma zariadeniami.
- **Funkcia Auto MDI / MDI-X.** Táto funkcia umožňuje používať každý port na pripojenie k inému prepínaču alebo rozbočovaču bez potreby krížového kábla RJ-45.
- **Plug-and-play.** Zariadenie nepotrebuje žiadny softvér a je plne kompatibilné so všetkými druhmi sieťových protokolov.
- **Režimprepínania Store-and-forward (Uložiť-a-presunúť).** Táto funkcia sľubuje krátku čakaciu dobu a eliminuje všetky sieťové chyby vrátane chybových paketov typu runt a CRC. V prípade plne obojsmerného prebieha prenos a prijímanie rámčekov súbežne. Toto prebieha bez spôsobovania kolízií alebo zdvojenia šírky sieťového pásma.
- **Priradené pripojenie 10/100Mbps.** Prepínač poskytuje priradené pripojenie 10/100Mbps každému pripojenému účastníkovi bezo preťaženia šírky pásma.

Obsah balenia

Pred tým, ako začnete, skontrolujte si obsah balenia:

☑ Jeden prepínač (Prepínač pre rýchly Ethernet 10/100 s 5 alebo 8 portami)
☑ Adaptér striedavého prúdu
☑ Návod na rýchlu inštaláciu

Technické špecifikácie

Štandard	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x plne obojsmerná prevádzka a riadenie toku
Rozhranie	5 x porty pre rýchly Ethernet 10/100Mbps RJ-45 8 x porty pre rýchly Ethernet 10/100Mbps RJ-45
Uplink	Auto MDI/MDI-X (Automatické prepojenie)
Rýchlosť siete	Automatické zistenie plného/obojsmerného režimu 10/100Mbps
Tabuľka pre MAC adresu	2K pre zadanie MAC adries
Pamäť	348 K bitov (GX1005B) 448 K bitov (GX1008B)
Napájanie elektrickou energiou	Externý sieťový adaptér 9V jednosmerného prúdu 0.5A
EMI	CE, FCC a VCCI trieda B

LED kontrolky na prednom paneli

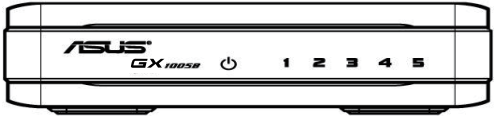

GX1005B

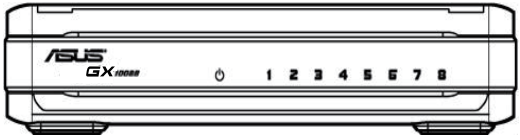

GX1008B

LED	Farba	Stav	Popis
POWER (Napájanie)	Zelená	SVIETI	Prepínač je zapnutý.
		NESVIETI	Prepínač je vypnutý.
LINK/ACT (Spojenie / aktivovanie)	Zelená	SVIETI	Spojenie bolo vytvorené.
		BLIKÁ	Spojenie bolo vytvorené a dochádza k odosielaniu alebo prijímaniu údajov.
		NESVIETI	Bez spojenia

Porty na zadnom paneli



GX1005B

1 **Porty 1-5.** Päť 10/100Mbps RJ-45 portov pre pripojenie počítačov alebo sieťových zariadení.

2 **Sieťový port.** K tomuto portu sa pripája sieťový adaptér striedavého prúdu.

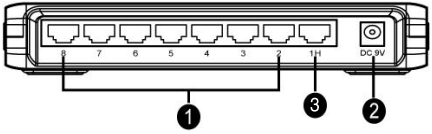

GX1008B

1 **Porty 1-8.** Osem 10/100Mbps RJ-45 portov pre pripojenie počítačov alebo sieťových zariadení.

2 **Sieťový port.** K tomuto portu sa pripája sieťový adaptér striedavého prúdu.

3 **1H.** Tento port má funkciu First Priority Bandwidth (Šírka pásma s prvou prioritou).

Pripojenie počítačov k prepínaču

Pripojte sieťový kábel k počítaču. Prepínač automaticky zistí typ pripojeného kábla a nastaví rýchlosť a obojsmerný prenos.

Napájanie

1 Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu k portu napájania na zadnom paneli prepínača.

2 Pripojte zástrčku adaptéra k sieťovému zdroju striedavého prúdu.

Informácie o záruke

Pozrite si stránku spoločnosti ASUS alebo sa spojte so svojim predajcom.